
"图样代号"





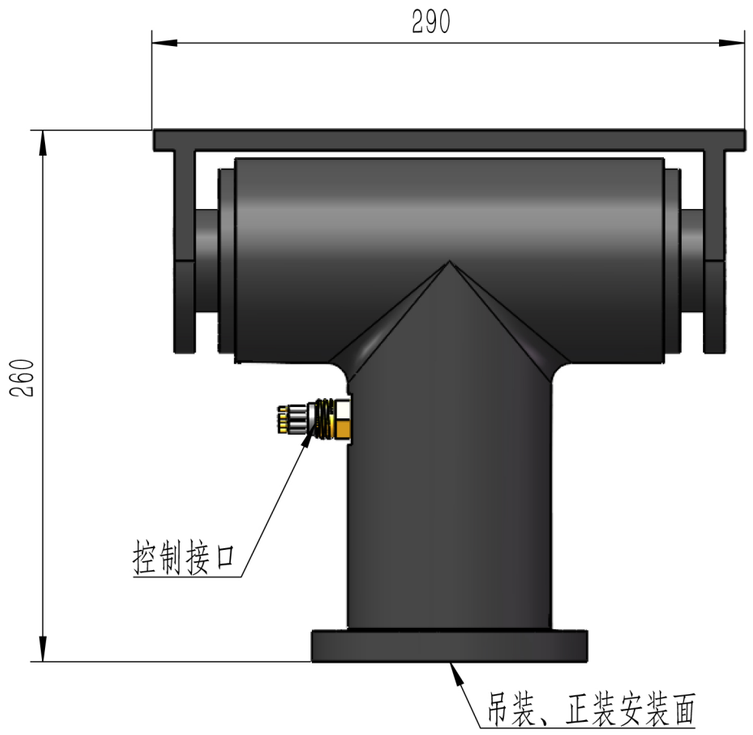

技术要求

1.工作温度：-10℃至50℃；
2.工作水深：≥6000m；
3.摆动角度：0-360°，俯仰角度±90°；
4.驱动方式：直流驱动（12V-48V）；
5.精度：执行精度优于0.2°；
6.通信方式：串口通信（RS232或RS485协议）；
7.搭载设备数量：3个；
8.最大扭矩50Nm,载重能力：≥15kg；
9.铝合金材质，空气中重量小于15kg；
10.可正装、吊装。

所有未注形位公差按GB/T1184-H执行						
未注尺寸公差						
尺寸分段	>6	6~30	30~120	120~400	400<	
精密f	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	

设计			图纸更改记录			重量	比例	数量	云台规格书
审核			标记	处数	签名				
批准						7111	1:3		
设计日期						共 张 第 张		版本	替代