


“图样代号”

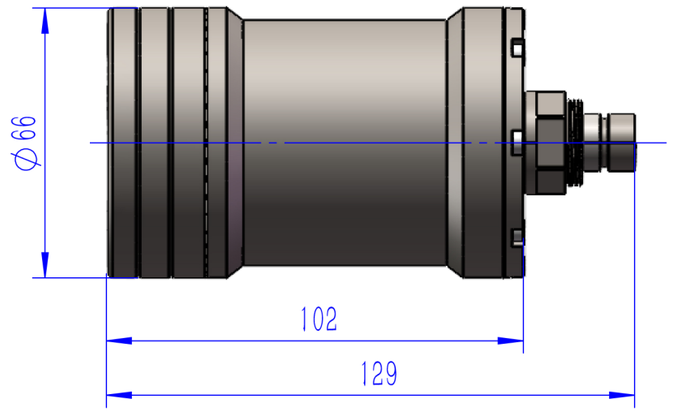

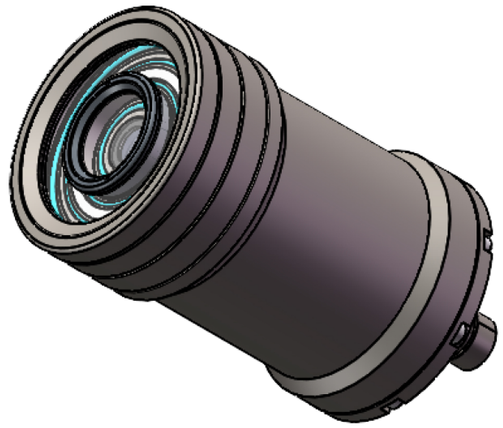

规格型号	HS-SXJ-02-D-R-SS
插座配置	8芯航空插座（可配电缆）
壳体材质	316L
镜片	光学玻璃
传感器	800万1/2.7" SC8239黑光 CMOS 传感器
镜头视角	90°
补光模式	自动/手动（红外光）
视频处理	H265+(兼容H265/H264)编码
视频设置	支持自定义图像设置
图像输出	主码流：8MP 3840*2160@15fps；5MP 2880*1616@25fps；4MP 2560*1440@25fps；2MP 1920*1080@25fps;子码流:800*448@25fps
网络接口	1*RJ45网络接口，10/100M自适应;支持RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP等网络协议(与电源接口合并)
电源	DC12V/2A
功耗	3W（未补光）/4.2W（补光）
设计水深	400米

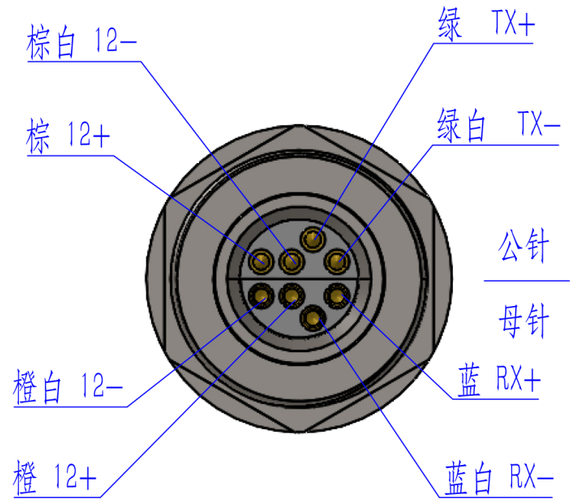

所有未注形位公差按GB/T1184-H执行					
未注尺寸公差					
尺寸分段	>6	6~30	30~120	120~400	400<
精密f	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3

设计			图纸更改记录		
审核			标记	处数	签名
批准					
设计日期					

重量	比例	数量	800万像素水下红外摄像照明一体机
1.137	1:1.5		“图样代号”
共 张 第 张		版本	替代