

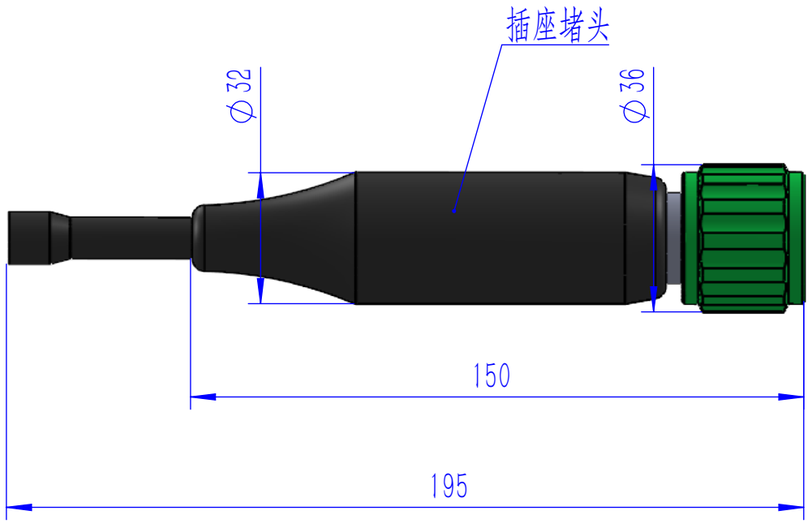


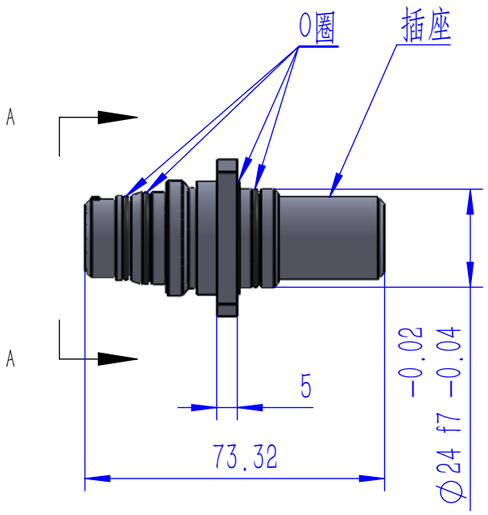

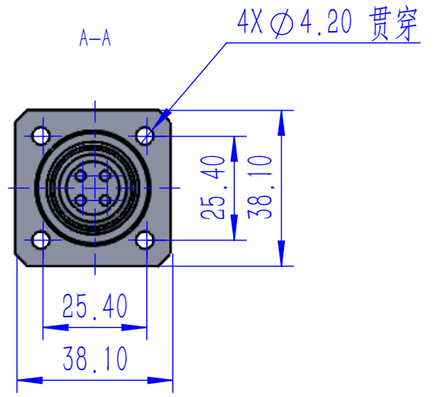

技术要求

1. 工作水深5000m；
2. 光纤芯数4芯；
3. 尾纤长度满足舱内连接需求；
4. 接头类型FC；
5. 配备相应配件（O圈、垫片、锁紧盖等）
6. 安装接口适配控制舱密封结构，具备水密性能。

所有未注形位公差按GB/T1184–H执行						
未注尺寸公差						
尺寸分段	>6	6~30	30~120	120~400	400<	
精密f	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	

设计			图纸更改记录		
审核			标记	处数	签名
批准					
设计日期					

重量	比例	数量	4芯光纤插座
	1:1.5		
共 张 第 张		版本	替代